


# Alkyton L RAL 1015 0.75l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické

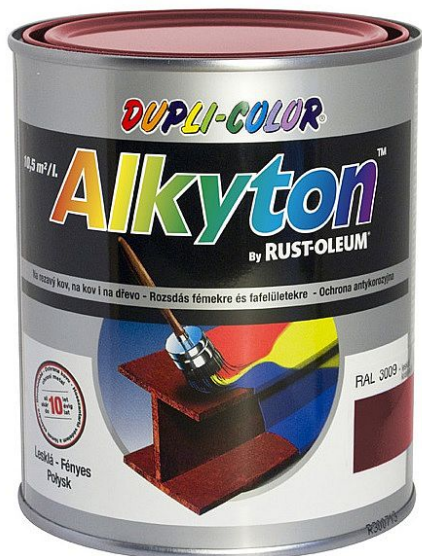

## Popis

**Klíčové vlastnosti** Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov  
**Samozákladující antikorozní nátěr na kov** Vhodný na silně zrezavělý povrch  
**Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez** Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě  
**Použití** V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol  
**Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu** Povrch obruste, očistěte a odmastěte  
**Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor** Barvu důkladně promíchejte  
**Nanášejte** štetcem, válečkem nebo stříkáací pistolí  
**Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní** Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %  
**Aplikační teplota 5 - 25 °C** Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu  
**Doporučené podklady** Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

|              |               |
|--------------|---------------|
| Kód produktu | 195-142       |
| EAN          | 8715743006449 |
| Balení ks    | 1             |

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

|              |        |
|--------------|--------|
| Cena bez DPH | 487 Kč |
| Cena s DPH   | 589 Kč |

Dostupnost na hlavním skladě: 5,00 ks

## Parametry

|                              |      |
|------------------------------|------|
| Balení popočet kusů v balení | 1 ks |
|------------------------------|------|