


Alkyton L RAL 9003 5l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické

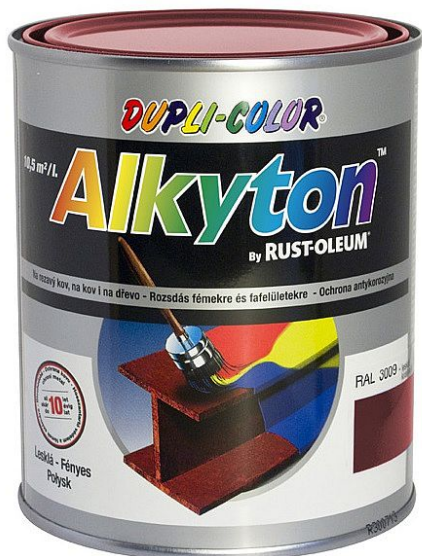

Popis

Klíčové vlastnosti Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov
Samozákladující antikoroziční nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě
Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol Zvýšit antikoroziční obrachnu lze s použitím Primer + jako základu Povrch obracejte, očistěte a odmastěte Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor Barvu důkladně promíchejte
Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 % Aplikační teplota 5 - 25 °C Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu Doporučené podklady Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu 195-258

EAN 8715743007453

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH 2 554 Kč

Cena s DPH 3 090 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku