


Alkyton RAL 1015 0.25l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické

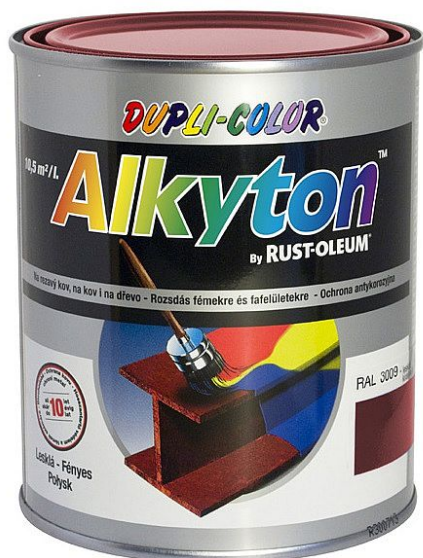

Popis

Klíčové vlastnosti Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov
Samozákladující antikoroziční nátěr na kov Vhodný na silně zrezavělý povrch Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez
Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě
Použití V případě aplikace na pozink použijte jako základ Galvinol
Zvýšit antikoroziční obrachnu lze s použitím Primer + jako základu
Povrch obracejte, očistěte a odmastěte Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor
Barvu důkladně promíchejte
Nanášejte štetcem, válečkem nebo stříkací pistolí
Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny, přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní
Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %
Aplikační teplota 5 - 25 °C
Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu
Doporučené podklady Železitý kov Neželezitý kov s použitím základu Galvinol

Kód produktu 195-042

EAN 8715743006432

Balení ks 1

Vysoce kvalitní rychle schnoucí akrylový lak s výborným krytím ve standardních RAL odstínech.

Cena bez DPH 272 Kč

Cena s DPH 329 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 1,00 ks

Parametry

Balení popočet kusů v balení 1 ks