


MOTIP Shock oil uvolňovač (do -30 °C)

Technické informace

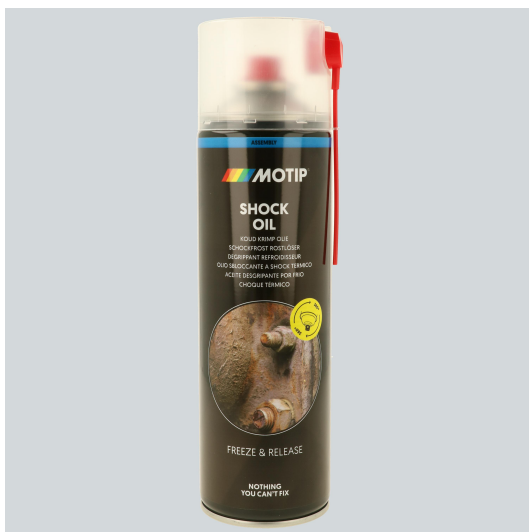

Zrezivělé díly uvolníte pomocí uvolňovacího oleje MOTIP. Díky prudkému poklesu teploty na -30 °C a mazacím vlastnostem uvolňovacího oleje je možné šroubový spoj uvolnit.

Objednací číslo: 090305

Kvalita & vlastnosti

Teplotu krátce sníží na -30 °C
Vynikající mazací vlastnosti
Velmi efektivní
Přímý tryskový rozprašovač

Fyzikální & chemické údaje

Základní nátěr: Alifatické uhlovodíky
Název barvy: Průhledný
Vůně: Vanílie
Povrchy: Dřevo, kov, hliník, sklo, kámen a různé druhy plastů
Minimální provozní teplota: 10 °C
Maximální provozní teplota: 25 °C
Bod vzplanutí: n.a.
Stabilita při skladování: 10 y
Obsah: 500 ML

Jak používat

Před použitím si pečlivě přečtete pokyny na obalu a postupujte podle nich.
Aerosol musí mít pokojovou teplotu.
Nejvhodnější teplota pro zpracování 10 °C – 25 °C.
Před použitím aerosolem protřepejte.
Krátkým stisknutím trysky několik sekund nastříkávejte šroubový spoj.
Díky prudkému poklesu teploty a mazacím vlastnostem uvolňovacího oleje je možné šroubový spoj uvolnit.

Šetrné k životnímu prostředí

Společnost European Aerosols se snaží používat přípravky bez zakázaných nebo kritických složek a dosahovat co nejlepších výsledků. Víčka a obaly jsou vyrobeny z recyklovatelného materiálu.

Likvidace

Do recyklačního kontejneru nebo do příslušného kontejneru na využitelný odpad byste měli vyhazovat pouze zcela prázdné plechovky. Nevyprázdňené plechovky by se měly likvidovat jako "zvláštní odpad".

Označení/štítky

Všechny výrobky společnosti European Aerosols splňují aktuální předpisy pro značení podle směrnice opřípravních 1999/45/ES. Všechny aerosoly odpovídají směrnici TRGS 200 a TRG 300 a také směrnici 75/324/EHS o aerosolech v aktuálně platném znění.

Ke dni Kolovoz 5, 2025 – Tato verze nahrazuje všechny případné předchozí verze.