


Konkor 500 0,95kg

» Autolaky » Ochrana podvozku a dutin » Podvozky

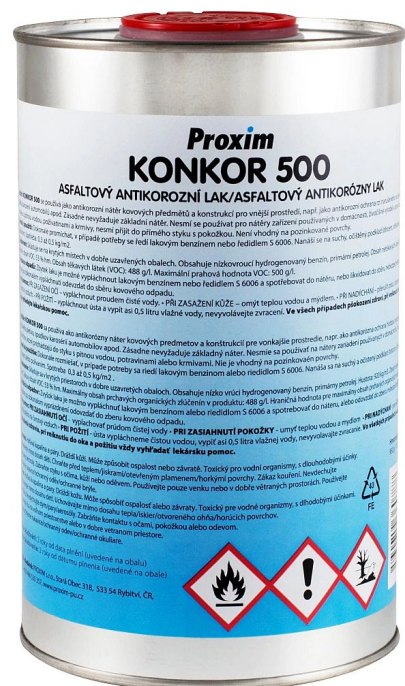

Popis

V případě potřeby se ředí lakovým benzínem nebo ředidlem S 6006. Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním. Spotřeba je 0,3 až 0,5 kg/m².

Použití:

Dokonale promíchat v případě potřeby se ředí lakovým benzínem nebo ředidlem S 6006. Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním. Spotřeba organického uhlíku 0,47 kg/kg produktu, obsah netěkavých látek 38% obj.

Kód produktu	391-009
EAN	8594019360788
Balení ks	1

Používá se jako antikoroziční nátěr kovových předmětů a konstrukcí pro vnější prostředí, např. jako antikoroziční ochrana rzi narušeného ocelového pletiva, spodků karoserií automobilů apod. Zásadně nevyžaduje základní nátěr.

Cena bez DPH	223 Kč
Cena s DPH	270 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: na objednávku

Parametry

Balení popočet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,1 kg