
Konkor 500 0,95kg

» Autolaky » Ochrana podvozku a dutin » Podvozky

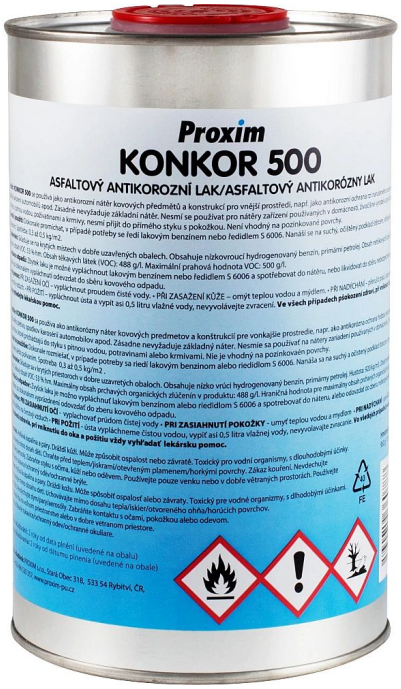

Kód produktu	391-009
EAN	8594019360788
Balení ks	1

Používá se jako antikorozní nátěr kovových předmětů a konstrukcí pro vnější prostředí, např. jako antikorozní ochrana rzí narušeného ocelového pletiva, spodků karoserií automobilů apod. Zásadně nevyžaduje základní nátěr.

Cena bez DPH	190 Kč
Cena s DPH	230 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 15,00 ks

Popis

V případě potřeby se ředí lakovým benzínem nebo ředidlem S 6006. Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním. Spotřeba je 0,3 až 0,5 kg/m². Použití:Dokonale promíchat v případě potřeby se ředí lakovým benzinem nebo ředidlem S 6006. Nanáší se na suchý, očištěný podklad štětcem, stříkáním, máčením nebo poléváním. Spotřeba organického uhlíku 0,47 kg/kg produktu, obsah netěkavých látek 38% obj.

Parametry

Balení počet kusů v balení	1 ks
Hmotnost včetně obalu	1,1 kg