


# 955 T-Liner černý 600ml

» Na dřevo » Krycí barvy » Polyuretanové

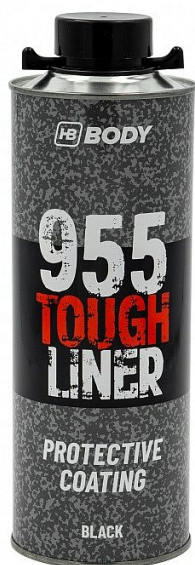

Kód produktu	095-050
EAN	5203473955005
Balení ks	6

HB BODY 955 TOUGH LINER- černý 2K polyuretanový ochranný nátěr, který se aplikuje na mechanicky namáhané povrchy. Po vytvrzení poskytuje odolnost proti nárazům a poškrábání, povětrnostním vlivům, UV záření, ochranu před širokou škálou chemikálií jako jsou hydraulické oleje, pohonné hmoty, výkaly, slaná voda atd. Je tonovatelný pomocí 2K akrylátových barev nebo 1K bází (přidáním 10% barvy nebo báze). Jedná se o dvousložkový produkt, který je nutno natužit pomocí HB BODY 955 touch liner hardener (tužidlo).

Cena bez DPH	421 Kč
Cena s DPH	510 Kč

Dostupnost na hlavním skladě: 4,00 ks



# 955 T-Liner černý 600ml

» Na dřevo » Krycí barvy » Polyuretanové

## Popis

Body 955 Tough Liner je moderní ochranná 2K polyuretanová hmota, která se používá jako vrchní náštřík na povrchy s vysokými mechanickými požadavky. Vytvrzená hmota poskytuje odolnost proti nárazu, poškrábání, hluku, povětrnostním vlivům a UV záření. Je odolná širokému spektru chemikálií, jako jsou oleje, živočišný odpad, slaná voda a další. Lze jí aplikovat na všechny druhy kovů, OEM, plast, dřevo, staré 2K nátěry, sklolaminát bez základního nátěru. Pouze v případě požadavku maximální přilnavosti a antikorozi ochrany na holém kovu doporučujeme použít zákl. barvu 989 Epoxy primer nebo 961 Etch primer. Vytváří charakteristickou strukturu (krupici), kterou lze regulovat pistolí od nejhrubší po jemnou.

Dodává se buď v provedení černé nebo tónovatelné v odstínech RAL v balení 600ml s 200ml tužidlem a v případě potřeby protiskuzové ochrany (EN 13036-4) do směsi přidejte 120g doplňkového činidla s použitím nejhrubší struktury, která vytváří protiskuzový efekt. Tónovatelnou verzi probarvíte do 10% 2K akrylátem nebo 1K bází.

Vytváří luxusní vzhled pick-upů, obytných automobilů, karavanů, čtyřkolek. Využití je široké.

## Parametry

Balení popočet kusů v balení	6 ks
------------------------------	------

## Soubory ke stažení

[Bezpečnostní list \(416.18kB\)](#)

[Technický list \(273.06kB\)](#)