


Alkyton RAL 9001 lesk 0,75l

» Na dřevo » Krycí barvy » Syntetické

RAL 9001

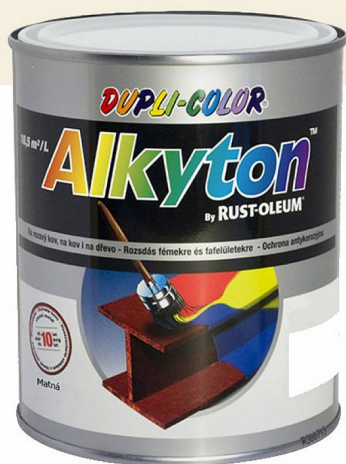

Kód produktu	195-132
EAN	5413436007638

Samozákladující antikorozní nátěr na kov. Vhodný i na silně zrezavělý povrch. Barva je pružná a lze nanášet přímo na povrchovou rez. Vyznačuje se dobrou slévatelností a kryvostí v 1 vrstvě.

Cena bez DPH	495 Kč
Cena s DPH	599 Kč

Dostupnost na hlavním skladě:	16,00 ks
-------------------------------	----------

Popis

Klíčové vlastnosti

Prohlédněte si naši přehlednou tabulku vlastností ve článku o barvách na kov

Samozákladující antikorozní nátěr na kov

Vhodný na silně zrezavělý povrch

Pružný a lze nanášet přímo na povrchovou rez

Dobrá slévatelnost a kryvost v 1 vrstvě

Použití

V případě aplikace na pozink použijte jako základ

Galvinol

Zvýšit antikorozní obrachnu lze s použitím Primer + jako základu

Povrch obruste, očistěte a odmastěte

Pokud povrch nelze důkladně očistit aplikujte Penetrátor

Barvu důkladně promíchejte

Nanášejte štětcem, válečkem nebo stříkací pistolí

Nechte zaschnout na prach - 2 hodiny, dotek - 4 hodiny,

přetíratelný - 16 hodin, vytvrzený - 7 dní

Pokud potřebujete barvu zředit, ředte ředidlem S6005 z max 10 %

Aplikační teplota 5 - 25 °C

Před samotným natíráním proveďte kontrolu odstínu

Doporučené podklady

Železitý kov

Neželezitý kov s použitím základu Galvinol